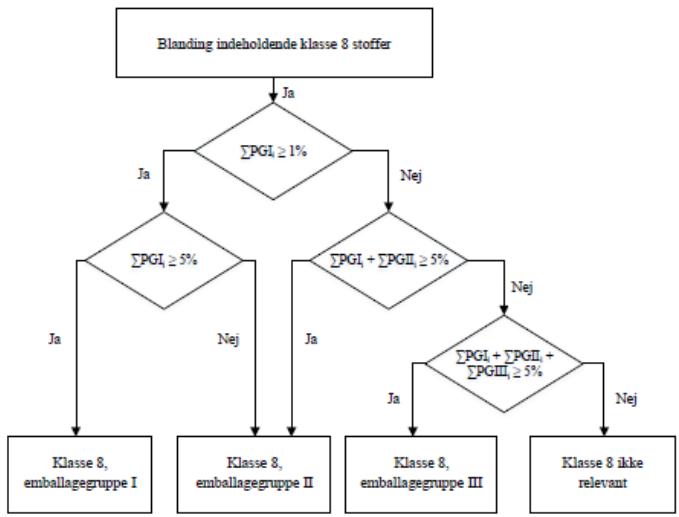


Rettelsesblad nr. 1 til den danske udgave af ADR 2019

UNECE sekretariatet har på deres [hjemmeside](#) offentliggjort [Corrigendum 1](#), [Corrigendum 2](#) og [Corrigendum 3](#) til FN-udgaven af ADR.

Corrigendum 1 og 2 medfører ikke rettelser i den danske udgave af ADR og er udeladt af tabellen i dette rettelsesblad. Tilsvarende er de rettelser i Corrigendum 3, der ikke vedrører den danske udgave af ADR, udeladt af tabellen i dette rettelsesblad. Rettelser, der alene vedrører den danske udgave af ADR, er markeret med (DK) i kolonnen "Reference".

Reference	Sidehenvisning	Ændring
1.2.1 (DK)	1-21	I første linje i definitionen af container ændres "En transportindretning (løftevogn...)..." til "En transportindretning (rammekonstruktion...)..."
2.1.1.2 (DK)	2-3	Under "A" ændres "UN 1194 ETHYLNITRIT, OPLØSNING" til "UN 1194 ETHYLNITRIT OPLØSNING"
2.2.3.1.1 (DK)	2-58	I sidste sætning i anmærkning 1 til 2.2.3.1.1 ændres "... , når de modtages til transport..." til "... , når de afleveres til transport..."
2.2.8.1.6.3 (DK)	2-165	Nogle af de matematiske tegn mangler i figuren, som rettelig skal se sådan ud: <div style="text-align: center;"> <p>Figur 2.2.8.1.6.3: Beregningsmetode</p>  <pre> graph TD Start[Blanding indeholdende klasse 8 stoffer] -- Ja --> D1{ΣPGI ≥ 1%} D1 -- Ja --> D2{ΣPGI ≥ 5%} D1 -- Nej --> D3{ΣPGI + ΣPGII ≥ 5%} D2 -- Ja --> R1[Klasse 8, emballagegruppe I] D2 -- Nej --> R2[Klasse 8, emballagegruppe II] D3 -- Ja --> R3[Klasse 8, emballagegruppe III] D3 -- Nej --> D4{ΣPGI + ΣPGII + ΣPGIII ≥ 5%} D4 -- Ja --> R3 D4 -- Nej --> R4[Klasse 8 ikke relevant] </pre> </div>

Reference	Sidehenvisning	Ændring
Fodnote 1) til 2.3.3.2	2-197	I slutningen af fodnoten slettes ", og Nr. L 143 af 3. juni 2008, s. 55)".
3.3.1 Særlig bestemmelse 667 (DK)	3-496	I punkttopstillingen skal anden forekomst af "(b)" rettelig være "(c)".
3.5.1.2 (DK)	3-509	I tabelhovedet i kolonne 2 og 3 ændres "Størst tilladte nettomængde..." til "Maksimal nettomængde..."
3.5.1.4 (DK)	3-509	I første afsnit ændres (2 steder) "...størst tilladte nettomængde..." til "...maksimale nettomængde..."
4.1.4.1 Emballeringsforskrift P502	4-119	For "glasbeholder med ydre tromle af aluminium, pap eller krydsfiner" under "Kompositemballager" under "Enkeltemballager" ændres "... , 6PD1 og 6PG1" til "... , 6PG1 og 6PD1".
4.1.4.1 Emballeringsforskrift P504	4-121	For "glasbeholder med ydre tromle af aluminium, pap eller krydsfiner" under "Kompositemballager" under "Enkeltemballager" ændres "... , 6PD1 og 6PG1" til "... , 6PG1 og 6PD1".
4.3.4.1.3	4-242	For UN 1790 i klasse 8 i tabellen ændres "Flussyre, opløsning, med mere end 85 % flussyre" til "Flussyre med mere end 85 % hydrogenfluorid".
5.1.2.3 (DK)	5-3	I den sidste del af sætningen tilføjes ordet "med" så sætningen lyder: "... , skal anbringes i overensstemmelse med denne mærkning."

Reference	Sidehenvisning	Ændring
5.3.3	5-40	<p>I sidste afsnit ændres</p> <p>”Hvor der ikke er nogen målangivelser, skal alle elementer være afpasset i forhold til de viste mål. For tankcontainere eller UN-tanke med en kapacitet på højst 3.000 liter, og hvor der ikke er plads til den foreskrevne mærkning, kan sidernes mindstemål reduceres til 100 mm. Mærket skal være vejrbestandigt og sikre holdbar mærkning under hele transporten.”</p> <p>til</p> <p>”For tankcontainere eller UN-tanke med en kapacitet på højst 3.000 liter, og hvor der ikke er plads til den foreskrevne mærkning, kan sidernes mindstemål reduceres til 100 mm. Hvor der ikke er nogen målangivelser, skal alle elementer være afpasset i forhold til de viste mål. Mærket skal være vejrbestandigt og sikre holdbar mærkning under hele transporten.”</p>
5.4.5 (DK)	5-59	<p>”Containerpakkecertifikat” ændres til</p> <p>”Containerpakkeattest”</p>